

自動車整備機器

88HOUSE

カタログ

カーリフト

car lifts



タイヤチェンジャー

tire changers



ホイールバランサー

wheel balancers



エアコンプレッサー

air compressors



サブタンク / オプションパーツ

air sub tanks / option parts



SKTOKI
SEIKOUTOKI CO., LTD.

ITO

ハチハチハウスのブランドであるSKTOKI (エスケートキー) や ITO (アイティーオー) の商品は、有名メーカーへ直接発注する事で、品質の高い商品をリーズナブルにお届けすることができます。特に商品改良は、直接工場を通して行っているため、迅速に行うことが可能です。

3Dアライメントテスター DEN-8N

使いやすさ優先の最先端スペック！
3Dアライメントテスターの決定版




無駄な機能を省き必要な機能は全て装備した、3Dアライメントテスターの決定版です！プロが長く使える様に「高品質なカメラ」から「最新のプログラム」「小型ターゲット」等、使いやすさにこだわった仕様になっています。タイヤ、カスタムのプロショップから、開業したてのショップまで、納得の装備でご用意しましたお得な3Dアライメントテスターです。

■ 高級 640 万画素の高精細カメラ

心臓部であるカメラは国際的にも有名なブランドカメラを採用した 640 万ピクセルの精度を誇り、信頼性の高い測定を行う事ができます。

■ 自動追跡

ターゲットボードの高さに応じて自動的にカメラが追跡してくれます。

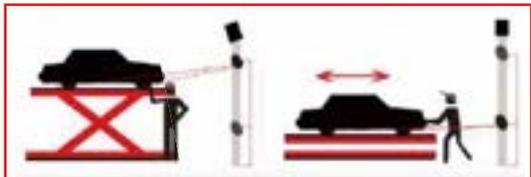

■ 省スペース小型ターゲット

小さく取り回しの良い 125×145mm のターゲットは車幅周りのスペースを大きく確保する事ができます。また表面は特殊技術を施した耐油耐水ボードを使用しています。



ターゲット、クランプは全てキャビネットに収納できます。


プリンターもキャビネットに収納されています。パソコンは信頼性の高いブランド品を用意しました。日本語対応。



- ✓ 640万画素カメラ
- ✓ 小型ターゲット
- ✓ ホイール固定式クランプ
- ✓ 移動式キャビネット
- ✓ フル HD32 インチモニター

■ 直ぐに使用できます

納品後のキャリブレーションは必要ありません。



3Dアライメントテスター	価格	配送料目安表
SKTOKI DEN-8N	3,030,000 円 (税込 3,333,000 円)	チャーター貸切

■ ターニングプレート

5トンの負荷を掛けたテストに合格しているターニングプレートです。材質はマグネシウム合金でできている非常に高品質です。



■ 場所を取らない一体型移動式キャビネット

移動式のキャビネットを採用しているため図のように2つ以上のリフトで使用する事もできます。



■ 視認性の高いフルHD32インチモニターを採用

遠くからでも確認ができる視認性の高いフルHD32インチモニターを採用しました。ワイドビジョンなので作業効率を大幅に上げる事ができます。



■ 精度の高いホイール固定式3点クランプ

13～26インチのリムに固定する3点クランプは精度の高い測定を行う事ができます。また2本のタイヤ固定アームも標準で付属されています。



■ 海外特許取得済みの意匠

ヨーロッパ各国の有名ディーラーで作用されているテスターです。海外特許取得済みなので安心して使用できます。



■ ステアリングホイールフィクサー

使いやすいデザインのステアリングホイールフィクサーを採用



国内 14 ブランド、国外 253 ブランド
78,300 以上の車種に対応

(2023年12月末現在)

● 操作画面サンプル

グラフィカルな画面は直感的で操作し易く、作業を効率良くこなす事ができます。測定結果をプリントアウトしてデータとして保存したりお客様にお渡しすることもできるので大変便利です。

■ 日本語対応ソフト

ソフトは日本語に対応しています。



● 構成

カメラビーム ASSY	×1	ブレーキデプレッサー	×1
コラム ASSY	×1	ステアリングホイールフィクサー	×1
一体型移動式キャビネット	×1	ホイールストッパー	×2
フルHD32インチモニター	×1	ターニングプレート	×2
PC (DELL/Windows10)	×1	ターニングプレートラバーパッド	×2
カラーインクジェットプリンター	×1	ターゲット付ホイールクランプ	×4

オプションパーツ ホイールアダプター



■ 場所を選ばない

プラットフォームの高さに誤差があったとしても5mm以内であれば大丈夫です。

測定項目	表示精度	キャンバー	カスター	キングピン傾斜	トーイン&トーアウト	セットバック	スラスト角	ホイール偏差	軸偏位
精度	1' / 0.1mm	±2'	±6'	±6'	±2'	±2'	±2'	±2mm	±2mm
測定範囲	1' / 0.1mm	±10°	±20°	±23°	±20°	±5°	±5°		

測定内容

1. ステアリングホイールの位置合わせ	2. ボディ測定	3. 車両リフト測定	4. エンジンブラケットの調整	5. トーインロックアップ測定
6. トーイン曲率測定	7. シングルホイール測定	8. 高さレベルの検査	9. 軸偏位測定	10. ホイール偏差測定
11. ゼロトーインキャンバー測定	12. 軸距離測定	13. スクラブ半径測定	14. ホイール距離測定	

スペック

製品名	SKTOKI 3Dアライメントテスター	プリンター	カラーインクジェットプリンター
型番	DEN-8N	梱包	4 梱包、総重量 390Kg (正味重量 340Kg4 つの合板ケースにて梱包)
カメラ	6.4M ピクセル自動追跡 (640万画素)	クランプ	直径 13-26 インチのリムに対応
モニター	フル HD32 インチ液晶モニター	電源	AC100V 50/60Hz
PC	DELL コンピューター (Windows10)		



カーリフト

8回曲げ加工による曲がりや捻じれなどの変形や揺れに強い高強度の柱を採用。耐久性に優れたリーズナブルな2柱リフトです。使い勝手の良いリフトは通常タイプと床を平らに使える門型の2種類を用意しました。ショップには必需品です。安全装置付き。フロント、リア側、共に3段アーム。



使いやすいロック解除



伸びる3段アーム



使いやすい強固なデザイン

SKTOKI 2柱リフト 3.5t SQ35TPW 3500Kg



最大使用能力 3500kg
全高が高い車も安心



丈夫な機構

製品スペック

最大使用能力	3500kg	最低高	100 mm
揚程	1820 mm	電源	単相 200V 50/60Hz
揚速	約 50 秒	動力	油圧
本体寸法	全高 2860 mm / 全幅 3506 mm / 内幅 2880 mm (アームの台座部の内幅: 2647 mm / アーム折り畳み時の内幅: 2416 mm)		
パッケージ寸法	W2880 mm × D470 mm × H740 mm		

2柱リフト	価格	配送料目安表
SKTOKI SQ35TPW 3500Kg	1,030,000 円 (税込 1,133,000 円)	チャーター 800Kg

- ・アンカーを打つためコンクリートの厚さが 150mm 以上必要となります。
- ・本製品は自動車整備士、2輪自動車整備士または整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- ・極端に車高が低い車両には使用できない場合があります。
- ・屋外設置、洗車、雨天時の使用はできません。
- ・本製品はお客様による組み立てが必要です。

SKTOKI 門型2柱リフト 4t SQ40CTP 4000Kg



最大使用能力 4000kg
平らなフロアのまま使える



オプション品

追加補強バー

地震など、もしもの時の補強に。

2柱リフト/門型2柱リフト	価格	配送料目安表
追加補強バー	60,000 円 (税込 66,000 円)	50Kg

2柱リフト SQ35TPW
に取り付け可能



レバーで両側のロックを解除

製品スペック

最大使用能力	4000kg	最低高	100 mm
揚程	1820 mm	電源	単相 200V 50/60Hz
揚速	約 50 秒	動力	油圧
本体寸法	全高 4000 mm / 全幅 3518 mm / 内幅 2888 mm (アームの台座部の内幅: 2647 mm / アーム折り畳み時の内幅: 2416 mm)		
パッケージ寸法	W2880 mm × D470 mm × H740 mm		

門型2柱リフト	価格	配送料目安表
SKTOKI SQ40CTP 4000Kg	1,150,000 円 (税込 1,265,000 円)	チャーター 800Kg

SKTOKI 油圧式シザーリフト 3.2t 320HS



最大使用能力 3200kg



付属のオプションをセットする事で簡単に移動



シザーリフト使用上のご注意

屋内で使用してください。

作動油は別途用意していただき32番を使用してください。



地上からジャッキアップポイントまでの高さは3t積載時で280mm(320HC)、230mm(OLS-30D)以上が必要です。本製品はお客様による組み立てが必要です。



丈夫な油圧シリンダー設計



平らに固定できる便利なフラップ

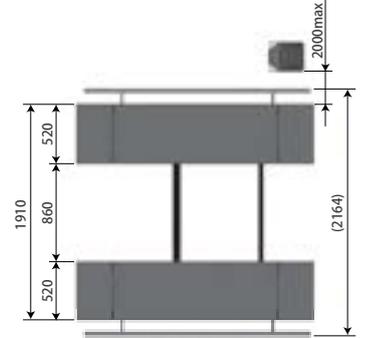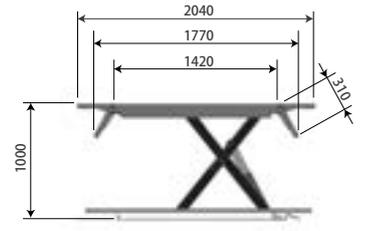

製品スペック

最大使用能力	3200kg	最低高	120 mm	発送重量	650Kg
最大上昇能力	1000 mm	動力	油圧 (ロック機構はエアを使用)		
上昇時間	三相 200V 約 30 秒	100V 約 65 秒			
電源	単相 100V 50/60Hz	三相 200V 50/60Hz			
本体寸法	全長 1920 mm / 全高 120 mm / 全幅 2164 mm (内幅 860 mm)				
プラットフォーム寸法	長さ 1420 mm × 幅 520 mm				
パッケージ寸法	1960 mm × 1620 mm × 230 mm (プラットフォーム部) 360 mm × 310 mm × 1310 mm (ポンプ部)				

油圧式シザーリフト 3.2t	価格	送料目安表
SKTOKI 320HS 3200Kg	1,150,000 円 (税込 1,265,000 円)	700Kg

SKTOKI 油圧式シザーリフト 3.0t OLS-30D



最大使用能力 3000kg





付属のオプションをセットする事で簡単に移動



ロック解除は電気制御で行う為コンプレッサー不要



油圧ホースはワンタッチのカバー式! 外す事で移動や収納を楽に行えます。

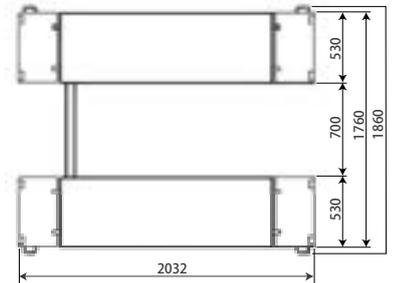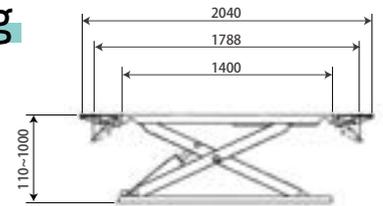

リミットスイッチ機構で上下最高点まで達すると自動でモーターをオフにします。また下降時には警報が鳴り注意を促してくれます。

製品スペック

最大使用能力	3000kg	最低高	110 mm	発送重量	650Kg
最大上昇能力	1000 mm	動力	油圧 (ロック機構は電気を使用)		
上昇時間	単相 200V 約 35 秒	100V 約 50 秒			
電源	単相 100V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz			
本体寸法	全長 1760 mm / 全高 110 mm / 全幅 1860 mm (内幅 700 mm)				
プラットフォーム寸法	長さ 1400 mm ~ 2004 mm × 幅 520 mm				
パッケージ寸法	1810 mm × 1550 mm × 220 mm (プラットフォーム部) 1170 mm × 460 mm × 560 mm (ポンプ部)				

油圧式シザーリフト 3.0t	価格	送料目安表
OLS-30D 3000Kg	970,000 円 (税込 1,067,000 円)	700Kg


SKTOKI 油圧式シザーリフト 2.7t OLS-27E



最大使用能力 2700kg



アーム式のジャッキアップポイント受台なので、柔軟な位置調整ができ多彩な車に対応可能です。

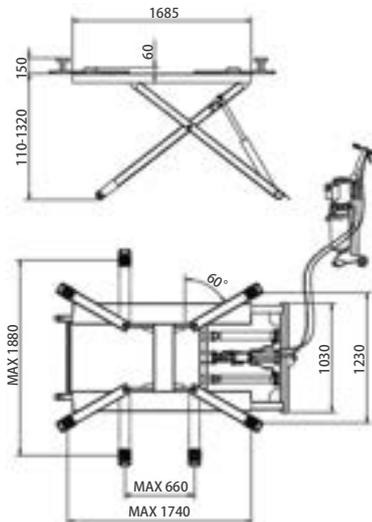

独立ポンプユニットで移動も可能

製品スペック

最大使用能力	2700kg	最低高	110 mm
最大上昇能力	1200 mm	動力	油圧 (定格油圧 18MPa)
電源	単相 200V 50/60Hz	重量	451Kg
上昇時間	約 30 秒		
本体寸法	プラットフォーム幅 1030mm / プラットフォーム長 1685mm ※アーム部を除く		
パッケージ寸法	2300 mm × 1075 mm × 255 mm (プラットフォーム部) 1220 mm × 460 mm × 575 mm (ポンプ部)		

油圧式シザーリフト 2.7t	価格	配送料目安表
SKTOKI OLS-27E 2700Kg	860,000 円 (税込 946,000 円)	チャーター 1000Kg

ハチハチハウスの取り組み

お客様にお渡しするリフトは3トンのオモリを載せて常に検査を行っています。お客様に安心してお使いいただける取り組みを、弊社では常に行っています。



リフト設置料金について

各種リフトの設置については別途お見積りいたしますので弊社までご相談ください。

タイプ	基本工賃 (税込)
2 柱リフト	66,000 円
門型 2 柱リフト	88,000 円


上記の金額は基本工賃となります。設置位置、床面積等状態によって追加料金がかかります。お見積りを依頼する際に、設置場所の写真と周囲の状況が分かる写真をいただきますのでよろしくお願ひします。

お引き取りのみ

お引き取りの場合、倉庫間移動の横持ち料が発生いたします。ご了承ください。

製品	料金 (税込)
2 柱、門型 2 柱リフト、シザーリフト、899HC、896HC、588HC	11,000 円
887VHC、887HC サポートアーム付き、885HC サポートアーム付き、897HC	7,700 円
887HC、885HC、806HC	5,500 円
910HBS、RA1、ボックスタイプコンプレッサー	3,300 円
サポートアーム、タイヤリフト	2,200 円

Tire Changers

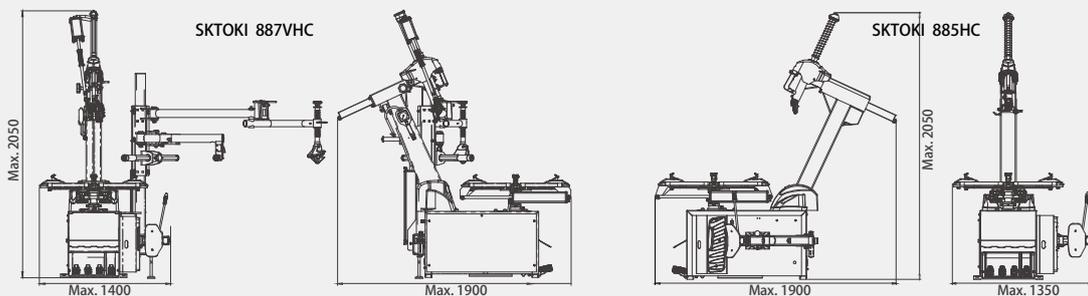

SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

887VHC



外固定 11 ~ 24 インチ対応

自動でビードを起こすことができるレバーレス仕様です。力を使わずに取り付けに集中することができ、丁寧な作業が行えます。ビードへの確にフィットするツールは、特殊なタイヤや扁平タイヤも、驚くほど簡単に組むことができます。



確実にフィットするツール



使い勝手の良い操作部分



レバーレス部分



レバーレス専用のサポートアーム



力を使わずにビードを起こす



作業が楽な レバーレスタイプ






製品スペック

外固定	11 インチ ~ 24 インチ	使用空気圧	8 kg ~ 10kg
内固定	13 インチ ~ 26 インチ	作動音	70dB 以下
リム幅	3 インチ ~ 14 インチ	本体寸法	H2050mm × W1400mm × D1900mm
最大タイヤ外径	1100 mm	本体重量	285 kg
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価格	配送料目安表
SKTOKI 887VHC	1,930,000 円 (税込 2,123,000 円)	800Kg

887VHC にはレバーレス専用のサポートアームが装着されます。専用パーツとすることで、力仕事を減らし作業を丁寧に行えます。

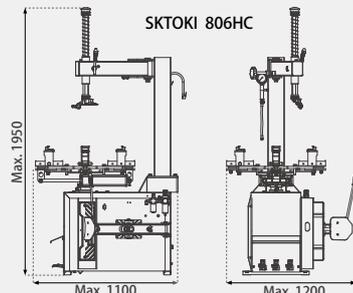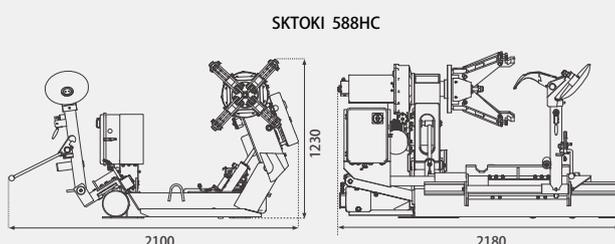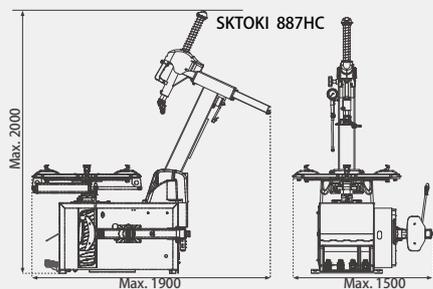

SKTOKI

タイヤチェンジャー

885HC



外固定 10～20 インチ対応

SKTOKI 販売台数No1で丈夫なボディが魅力の885HCは、毎日使うことを考えてデザインされたスタイルです。一般のサイズであれば、ほぼカバーする事が出来、また別売のアタッチメントを使用することでバイクにも対応します。近年増えている個人ユーザーにもお勧めの機種です！



チャック用シリンダー



ブロユースに耐える丈夫なチャック



一目で分かるペダル配置



軽自動車から

ミニバンまで

885HC サポートアーム付き



扁平タイヤやランフラットタイヤ等はサポートアームを使用することで、作業時間を大幅に短縮することができます。専門ショップなら必ず必要になるお勧め装備です。



オリジナル形状のマウントヘッド



丈夫な可動部分



操作スイッチ



小物入れ

製品スペック

外固定	10 インチ～20 インチ	作動音	70dB 以下
内固定	12 インチ～24 インチ	本体寸法	H2050mm×W1350mm×D1900mm
リム幅	3 インチ～12 インチ	本体重量	240kg
最大タイヤ外径	1040mm	サポートアーム	AL320 重量 90Kg
使用空気圧	8kg～10kg		
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価格	配送料目安表
SKTOKI 885HC	1,000,000 円 (税込 1,100,000 円)	400Kg
SKTOKI 885HC サポートアーム付き	1,420,000 円 (税込 1,562,000 円)	500Kg

SKTOKI

タイヤチェンジャー

887HC



外固定 11～24 インチ対応

輸入車専門店や解体業など、幅広いサイズに対応しなければならない業務に最適な機種です。使い勝手の良さや品質は885HC譲り、アタッチメントを使用すればバイクにも対応します。また、設置サイズは885HCとあまり変わらない為、一般店でも備えておきたい一台です。



ターンテーブル



一目で分かるペダル配置



24 インチまで対応

ほとんどの車両をカバー

887HC サポートアーム付き



サポートアームを使用することで、扁平タイヤやランフラットタイヤを楽に装着することができます。24 インチクラスのタイヤを楽に組めるので、タイヤ販売店、輸入車専門店等であればサポートアーム付きをお勧めします。一緒に購入なら送料を安く抑えられます。



ブロユースに耐える丈夫なチャック



エアゲージ



ビードブレイカー
(プラスチックを取ってください)



サポートアーム部分



丈夫な可動部分



小物入れ

製品スペック

外固定	11 インチ～24 インチ	作動音	70dB 以下
内固定	13 インチ～26 インチ	本体寸法	H2000mm×W1500mm×D1900mm
リム幅	3 インチ～15 インチ	本体重量	260kg
最大タイヤ外径	1030mm	サポートアーム	AL320 重量 90Kg
使用空気圧	8kg～10kg		
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価格	配送料目安表
SKTOKI 887HC	1,100,000 円 (税込 1,210,000 円)	400Kg
SKTOKI 887HC サポートアーム付き	1,530,000 円 (税込 1,683,000 円)	500Kg

SKTOKI

ダブルサポートタイヤチェンジャー

897HC

外固定 14～26インチ

内固定最大 28インチ対応



ダブルサポートアームで 最大 26 インチ対応

受注生産



大径ホイールに最適なタイヤチェンジャーです。2つのプレスバーやディスクプレートを活用することで、難易度の高いタイヤの交換を素早く行え、作業への負担をより軽減します。ダブルサポートアームやタイヤ用エレベーターが備わっている為、力を使わないで丁寧な作業を行う事ができます。



丁寧な作業を実現するダブルサポート



使いやすさバツグン!!



最大内掛け 28 インチ対応のテーブル



便利なタイヤリフター

製品スペック

外固定	14インチ～26インチ	使用空気圧	8kg～10kg
内固定	17インチ～28インチ	作動音	70dB以下
リム幅	4インチ～15インチ	本体寸法	H2100mm×W2800mm×D2000mm
最大タイヤ外径	1200mm / 47インチ	本体重量	500kg
電源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.75kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価格	配送料目安表
SKTOKI 897HC	2,070,000円 (税込2,277,000円)	800Kg

SKTOKI

バイク用タイヤチェンジャー


806HC

外固定 6～24インチ対応



バイク用

バイク専用なら806HCがお勧め。チャックはバイク専用につられ、6インチから24インチまでカバー！専用マウントヘッドなので、小径タイヤも余裕です。そして大きさはコンパクト！限られた場所でも省スペースで設置でき、様々な作業を行うカスタムバイクショップに最適です。



専用チャック



小径にもOK! マウントヘッド



省スペース設計



バイク専用のマウントヘッド



ビードブリーカー

製品スペック

外固定	6インチ～24インチ	使用空気圧	8kg～10kg
リム幅	3インチ～12インチ	作動音	70dB以下
最大タイヤ外径	960mm	本体寸法	H1950mm×W1200mm×D1100mm
テーブル回転数	6.5rpm	本体重量	179kg
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価格	配送料目安表
SKTOKI 806HC	660,000円 (税込726,000円)	200Kg

SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

896HC

エア作動 センターロック式
13～30インチ対応

受注生産

エアで作動させます。タイヤをチェンジャーに固定し、ビードブレイクからタイヤの脱着まで一連の作業を行うセンターロック式です。レバーレス機構で扁平タイヤ、大口径タイヤも作業者の負担を軽減してくれます。



ホイールリフター



アシストアーム



使いやすいレバーレス高級機



エア駆動のセンターロックタイプ



直観的で使いやすいタイヤプレッシャーの操作パネル

製品スペック

センターロック式	13インチ～30インチ	テーブル回転数	6.5～13rpm
リム幅	3インチ～14インチ	作動音	70dB
最大タイヤ外径	1200mm/47インチ	本体寸法	H1950mm×W1670mm×D2850mm
使用空気圧	8kg～10kg	重量	510kg
電源/出力	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw		

タイヤチェンジャー	価格	配送料目安表
SKTOKI 896HC	3,010,000円 (税込3,311,000円)	チャーター 1000kg

SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

899HC

油圧作動 センターロック式
10～30インチ対応



全てを油圧で作動させる上位機種で、とてもパワフルです！タイヤをチェンジャーに固定してからビードブレイク、タイヤの脱着まで一連の作業を行うセンターロック式です。作業者の負担も軽減され、30インチホイールも熟練度にならなくても左右されることなく脱着できます。



取り外しヘッド



使いやすい操作パネルと目の届かない箇所も確認ができるモニターを装備



三段階に調整できるセンターロック方式



別売品のリバースアダプターを使う事で裏組ホイールにも対応

製品スペック

センターロック式	10インチ～30インチ	テーブル回転数	6.5～13rpm
リム幅	3インチ～13インチ	作動音	70dB
最大タイヤ外径	1300mm/51インチ	本体寸法	H1755mm×W2460mm×D1370mm
使用空気圧	8kg～10kg	重量	585kg
電源/出力	三相 200V 50Hz/60Hz / 1.5kw		

タイヤチェンジャー	価格	配送料目安表
SKTOKI 899HC	3,020,000円 (税込3,322,000円)	チャーター 1000kg

SKTOKI

大型トラック用タイヤチェンジャー

588HC

外固定 14～26インチ対応



自在に動かせるヘッド



自由に移動できる操作パネル



フックとビードブレイカーディスクを使用してタイヤの脱着を行います



特殊鋼で作られたクランプでスリップの無い作業が可能です

安心の横置きタイプ



標準サイズのトラック用タイヤチェンジャーです。使い勝手の良い横置きタイプの588HCはヘッドを自在に動かす事によってタイヤを楽に装着することが出来ます。オプションを装着する事でアルミホイールも傷を付けずに装着する事ができます。

製品スペック

ホイールサイズ	14インチ～26インチ	油圧モーター出力	1.5Kw
最大タイヤ外径	1500mm	回転モーター出力	1.8Kw
最大タイヤ幅	760mm	本体寸法	H1230mm×W2180mm×D2100mm
作動油圧	150bar	本体重量	561kg
電源	三相 200V 50Hz/60Hz		

タイヤチェンジャー	価格	配送料目安表
SKTOKI 588HC	1,090,000円 (税込1,199,000円)	チャーター 1000Kg

SKTOKI

大型トラック用ホイールバランサー

46HB

8～28インチ対応



リフターが標準で装備されている為、力を使う事無く大きなタイヤをセットする事が出来ます



操作性の良いパネルです。モードを切り替える事で乗用車にも対応。高級車の大径リムのバランス測定にも丁度良いサイズ感です。

トラック用の最大28インチまでのバランスを取る事の出来る大型バランサーです。大型用ですが省スペースの筐体でエントリーモデルのバランサーとの入れ替えも容易です。また乗用車モードを選ぶことで軽自動車から高級車の大型ホイールまで柔軟に測定する事が出来る万能マシンです。



LED、レーザーでウエイト位置をお知らせ

受注生産

自動入力ゲージ対応 最先端のセンサーを装備

乗用車とトラックの 2種類のモード切替



製品スペック

測定リム径	8インチ～28インチ	回転数	乗用車=120rpm トラック=80rpm
測定リム幅	2インチ～20インチ	バランス精度	乗用車=1g トラック=10g
最大タイヤ外径	1200mm	本体寸法	H1480mm×W1100mm×D1600mm
電源/出力	単相 200V 50Hz/60Hz / 0.37Kw	本体重量	285kg
平均バランス測定時間	乗用車=9秒 トラック=20秒		

タイヤチェンジャー	価格	配送料目安表
SKTOKI 46HB	1,870,000円 (税込2,057,000円)	700Kg

SKTOKI ホイールバランサー 910HBS

10～24インチ対応



使いやすいシンプルな操作系



分かりやすいオリジナルパネル



フットブレーキがあることで、ウェイトの位置が決めやすく、作業効率を大幅に向上させる事ができます。



便利な入力用ゲージ付き



バイクのホイールも使用可能（オプション）

オプション品

ラージコーン

一部ハイエースなどの鉄ホイールに対応したい場合必要です。



製品スペック

測定リム径	10インチ～24インチ	作動音	69dB以下
測定リム幅	1.5インチ～20インチ	本体寸法	H1050mm×W1250mm×D1050mm
最大タイヤ外径	1100mm/44インチ	本体重量	130kg
平均バランス測定時間	約7秒(20kgホイール)		
電源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.25kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.25kw	

ホイールバランサー	価格	配送料目安表
SKTOKI 910HBS	340,000円(税込374,000円)	300Kg

TAMP ホイールバランサー RA1

12～24インチ対応



アメリカでシェアNo1 整備機器メーカーへ供給を行っている、オリジナルブランド TAMP（タンブ）です。その普及機であるRA1は、必要な機能やオプションが全て揃っている為、購入して直ぐに使用できます。アメリカで培われたデザインは使いやすさをとことん追求している安心の一台です。



見やすいパネルと使い勝手の良いトレー



ウェイト貼りに便利なフットブレーキが標準装備 付属品を収納できるボックスとフック



使いやすいロックナット



標準で全て揃う付属品

製品スペック

測定リム径	12インチ～24インチ	平均回転速度	180rpm
測定リム幅	1.5インチ～13インチ	バランス精度	180rpm
最大タイヤ直径	800mm	作動音	70dB以下
最大ホイール重量	65kg	本体寸法	H1200mm×W1300mm×D1700mm
平均バランス測定時間	約8秒	本体重量	102kg
電源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.25kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.25kw	

ホイールバランサー	価格	配送料目安表
TAMP RA1	420,000円(税込462,000円)	300Kg

SKTOKI

ホイールバランス

67HB

～28インチ対応



最大28インチまでのホイールに対応している為、ほとんどのホイールをカバーします。手動入力はリム幅を入力するだけです。基本のモードに加え、ウェイトをスポークの裏に貼り付けて隠す事の出来る、ビハインドスポーク機能を搭載。便利なフットブレーキと、レーザー照射機能、LEDの照明で貼り付け位置をサポートしてくれます。68HBのJ数自動入力機能を減らすことで省スペースを実現しました。



使いやすいパネルは全ての情報を表示



使いやすいトレイは人間工学に基づいて設計



ウェイト貼りに便利なフットブレーキが標準装備



入力は自動、後はJ数を入れるだけ



LED、レーザーでウェイト位置をお知らせ



標準で全て揃う付属品

製品スペック

測定リム径	～28インチ	回転数	140rpm
測定リム幅	1.5インチ～20インチ	作動音	69dB以下
最大タイヤ外径	1118mm	最大ホイール重量	70kg
平均バランス測定時間	約7秒(20kgホイール)	本体重量	160kg
精度	±1g	本体寸法	H1450mm×W1260mm×D1750mm
電源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.095kw		

ホイールバランス	価格	配送料目安表
SKTOKI 67HB	600,000円(税込660,000円)	300Kg

SKTOKI

ホイールバランス

68HB

～28インチ対応



使いやすいパネルは全ての情報を表示



数値入力の必要は無く全てセンサーが測定



LED、レーザーでウェイト位置をお知らせ

付属品を綺麗に収納できるフック付き

製品スペック

測定リム径	～28インチ	回転数	140rpm
測定リム幅	1.5インチ～20インチ	作動音	69dB以下
最大タイヤ外径	1118mm	最大ホイール重量	70kg
平均バランス測定時間	約7秒(20kgホイール)	本体重量	160kg
精度	±1g	本体寸法	H1450mm×W1260mm×D1750mm
電源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.095kw		

ホイールバランス	価格	配送料目安表
SKTOKI 68HB	700,000円(税込770,000円)	300Kg

SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

10HP



ハイパワーのボックス型コンプレッサーです。大きなモーターを備えているので、全てにおいて余裕。ボックスが機械音を遮断するため、パワーが有るにもかかわらず、静かです。用途に合わせてパワーや気筒数をお選びください。

高圧コンプレッサー (1.25Mpa)

設定圧力1.25Mpaの高圧タイプもご用意しました。商品ごとに低・高圧の設定がありますので、お問い合わせください。

※高圧タイプを選ぶときは、ホースや設備の設定も確認してください。



操作パネル



2気筒タイプ



配電盤



アワメーター



モーター



3気筒タイプ

チョイスポイント

スタッフ十数名で、チェンジャー、バランスー、工作機械等、複数台有り、同時に稼働する場合や、繁忙期のタイヤショップに。全てに余裕を持たせたい作業現場にお勧め。

10PH 200V	価格	配送料目安表
ITO Z320 QW-0.90	740,000 円 (税込 814,000 円)	300Kg
ITO Z333 QW-0.80-1.25	800,000 円 (税込 880,000 円)	300Kg

SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

4HP



チョイスポイント

チェンジャー、バランスーを同時に稼働しないで使用する。

SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

5.5HP



チョイスポイント

スタッフ 2 名弱。チェンジャー、バランスーを同時に稼働して使用する。

チョイスポイント

スタッフ数名。チェンジャー、バランスー、工作機械を同時に稼働して使用する。中規模整備工場にお勧めです。

SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

7.5HP



4PH 200V			5.5PH 200V			7.5PH 200V		
製品名	価格	配送料目安表	製品名	価格	配送料目安表	製品名	価格	配送料目安表
ITO Z318 QW-0.36	430,000 円 (税込 473,000 円)	300Kg	ITO Z327 QV-0.48	520,000 円 (税込 572,000 円)	300Kg	ITO Z308 QW-0.67	620,000 円 (税込 682,000 円)	300Kg
ITO Z330 QW-0.80-1.25	470,000 円 (税込 517,000 円)	300Kg	ITO Z331 QV-0.40-1.25	560,000 円 (税込 616,000 円)	300Kg	ITO Z333 QW-0.60-1.25	670,000 円 (税込 737,000 円)	300Kg

製品スペック	ボックスコンプレッサー 4PH 200V		ボックスコンプレッサー 5.5PH 200V		ボックスコンプレッサー 7.5PH 200V		ボックスコンプレッサー 10PH 200V	
	低圧 (0.8Mpa) 仕様	高圧 (1.25Mpa) 仕様						
注文品番	Z318	Z330	Z327	Z331	Z308	Z332	Z320	Z333
型番	QW-0.36	QW-0.30-1.25	QV-0.48	QV-0.40-1.25	QW-0.67	QW-0.60-1.25	QW-0.90	QW-0.80-1.25
設定圧力	0.8Mpa	1.25Mpa	0.8Mpa	1.25Mpa	0.8Mpa	1.25Mpa	0.8Mpa	1.25Mpa
排出量	360 L/min	300 L/min	480 L/min	400 L/min	670 L/min	600 L/min	900 L/min	800 L/min
電源	三相 200V 50Hz/60Hz							
モーターパワー	3000W (約 4 馬力)		4000W (約 5.5 馬力)		5500W (約 7.5 馬力)		7500W (約 10 馬力)	
ピストン	3 気筒		2 気筒		3 気筒		3 気筒	
吐出口径	3/4		3/4		3/4		3/4	
バルブタイプ	ボールバルブ		ボールバルブ		ボールバルブ		ボールバルブ	
本体寸法	約 850 mm × 760 mm × 1100 mm		約 850 mm × 760 mm × 1100 mm		約 950 mm × 760 mm × 1170 mm		約 950 mm × 760 mm × 1170 mm	
重量	約 180kg		約 220kg		約 225kg		約 295kg	

※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。

静音コンプレッサー

驚くほど静かなオイルレスコンプレッサーです。ハンドル付きで、移動はラクラク！用途に合わせて5種類をご用意しました。特に小型の550W12Lタイプはどなたでも片手で運ぶことができる優れたものです。



コンプレッサー 550ワット 12リットル

製品スペック

注文品番	Z321	型番	WB550-1A12-550W
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	タンク容量	12リッター
排出量	50L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
排出口カバー形状	ワンタッチ1/4メスカブラー付	本体寸法	約W500mm×D225mm×H520mm
モーターパワー	550W (0.75馬力)	重量	約16kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約1.6m
騒音レベル	約65db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 550ワット12リットル	価格	配送料目安表
ITO Z321 WB550-1A12-550W	60,000円 (税込66,000円)	通常宅配便

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



持ち運びに便利なハンドル



コンプレッサー 750ワット 35リットル

製品スペック

注文品番	Z323	型番	WB750-1A35-750W
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	タンク容量	35リッター
排出量	70L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
排出口カバー形状	ワンタッチ1/4メスカブラー付	本体寸法	約W630mm×D370mm×H630mm
モーターパワー	750W (1馬力)	重量	約25kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約1.6m
騒音レベル	約66db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 750ワット35リットル	価格	配送料目安表
ITO Z323 WB750-1A35-750W	71,000円 (税込78,100円)	60Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



サイレンサー付きの静音モーター



コンプレッサー 1100ワット 50リットル

製品スペック

注文品番	Z324	型番	WB550-2A50-1100W
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	タンク容量	50リッター
排出量	100L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
排出口カバー形状	ワンタッチ1/4メスカブラー付	本体寸法	約W740mm×D370mm×H750mm
モーターパワー	1100W (1.5馬力)	重量	約47kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約1.6m
騒音レベル	約70db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 1100ワット50リットル	価格	配送料目安表
ITO Z324 WB550-2A50-1100W	120,000円 (税込132,100円)	80Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



操作しやすいスイッチ



コンプレッサー 1500ワット 70リットル

製品スペック

注文品番	Z325	型番	WB750-2A70-1500W
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	タンク容量	70リッター
排出量	140L/min	電源	AC100V 50/60Hz 対応
排出口カバー形状	ワンタッチ1/4メスカブラー付	本体寸法	約W990mm×D370mm×H750mm
モーターパワー	1500W (約2馬力)	重量	約52kg
モーター回転数	1380rpm	コード長	約1.6m
騒音レベル	約72db	その他	ドレン抜き弁

静音コンプレッサー 1500ワット70リットル	価格	配送料目安表
ITO Z325 WB750-2A70-1500W	140,000円 (税込154,100円)	100Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



移動に便利なキャスター付



クワッドモーター 8気筒



コンプレッサー 6000ワット 200リットル

ハイパワーのクワッドモーター 8気筒。満タンまで僅か4分です。モーターのオン/オフで4段階に調節可。用途によってパワーを使い分ける事ができます。

製品スペック

注文品番	Z514	型番	ITO-S6000
電源	三相200V 50Hz / 60Hz 対応	騒音レベル	約69db
モーターパワー	6000W 18A (1500W×4)	タンク容量	200リッター
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	本体寸法	約W1520mm×D450mm×H910mm
エア接続口	レバー式ボールバルブ：オス1/4	重量	約150kg
モーター回転数	1400rpm	その他	ドレン抜き弁
排出量	400L/min(0.8MPa時) 1200L/min(0MPa時)		

静音コンプレッサー 6000ワット200リットル	価格	配送料目安表
ITO Z514 ITO-S6000	620,000円 (税込682,000円)	200Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



操作しやすいスイッチ



移動に便利なキャスター付

SKTOKI ITO エアサブタンク 100L/130L/200L

置きタイプのコンプレッサー用予備タンクです。リーズナブルで車両塗装・車両整備はもちろん、限られたスペースでも設置できます。



エアサブタンク 100L	価 格	配送料目安表
ITO Z339 ITO-S100L	120,000 円 (税込 132,000 円)	1*

エアサブタンク 130L	価 格	配送料目安表
ITO Z340 ITO-S130L	140,000 円 (税込 154,000 円)	1*

エアサブタンク 200L	価 格	配送料目安表
ITO Z344 ITO-S200L	160,000 円 (税込 176,000 円)	1*

1* : 全国一律 12,000 円 (沖縄、離島を除く)

製品スペック	エアサブタンク 100 リットル	エアサブタンク 130 リットル	エアサブタンク 200 リットル
注文品番	Z342	Z343	Z344
型 番	ITO-S100L	ITO-S130L	ITO-S200L
タンク容量	約 100L	約 130L	約 200L
耐圧力	1.25Mpa(低圧, 高圧併用)	1.25Mpa(低圧, 高圧併用)	1.25Mpa(低圧, 高圧併用)
材質	鉄	鉄	鉄
本体寸法	約 H970 mm × ø410 mm	約 H970 mm × ø450 mm	高さ約 1050 mm × ø510 mm
空気出入り口	本体から 70 mm 突出	本体から 70 mm 突出	本体から 70 mm 突出
取っ手	本体より 50 mm 出	本体より 50 mm 出	本体より 60 mm 出
足高さ	約 150 mm	約 150 mm	約 150 mm
重 量	約 45kg	約 54kg	約 75kg
仕上げ	塗装仕上げ	塗装仕上げ	塗装仕上げ
エアカプラーサイズ	1/4 (プラグ内径 7.5 mm)	1/4 (プラグ内径 7.5 mm)	1/4 (プラグ内径 7.5 mm)
その他	底部ドレン抜き弁 / 三本足固定	底部ドレン抜き弁 / 三本足固定	底部ドレン抜き弁 / 三本足固定
梱包サイズ※	H990 mm × D500 mm × W500 mm	H990 mm × D560 mm × W550 mm	H1080 mm × D610 mm × W600 mm

※梱包材はダンボール



圧力メーター
エアチャック



安全弁

※注意事項：
ITO 静音コンプレッサーには使用しないでください。

タイヤ交換用 50mm径ラバーリング

ゴム径を50mm まで太くした、タイヤ交換用のラバーリングです。40 インチ以上の大径タイヤでも空気を入れるだけで簡単にタイヤをホイールにくむ事ができます。ランフラットタイヤ、引っ張りタイヤ、扁平タイヤなど37mm しか用意の無かった世界に新たな歴史が誕生します!



ゴム径 45mm の特大ラバーリングの登場



引っ張りタイヤもカンタン装着!



(左)50mm 径ラバーリング (右)通常 35mm

種 類	品 番	内 径	ゴ ム 径	価 格
13 ~ 14 インチ用	T378	310mm	50.±5mm	7,000 円 (税込 7,700 円)
16 ~ 17 インチ用	T372	390mm	50.±5mm	11,000 円 (税込 12,100 円)
18 ~ 19 インチ用	T373	430mm	50.±5mm	12,000 円 (税込 13,200 円)
20 ~ 21 インチ用	T374	470mm	50.±5mm	13,000 円 (税込 14,300 円)

汎用レーザーレベル(ウェイト墨だし器)

ウェイトの貼り付け位置をレーザーで教えてくれる、レーザーレベルです。
一度使用すると、必ず同じ位置に貼り付ける事ができます。
マグネットで固定して使用します。



スチールプレート



プラスチック部分にもスチールプレートで固定する事ができます。



汎用レーザーレベル	価格	配送料目安表
L632	11,000 円 (税込 12,100 円)	通常宅配便

タイヤリフト SKTOKI 69HC [885HC,887HC,87VHC用]

作業を軽減し、効率を上げたい専門店に最適な機器です。
径の大きい輸入ホイールも丁寧な作業が行えるので、
安心の装備です。



製品スペック

注文品番	T363	最高位	745mm
型番	SKTOKI 69HC	最大積載重量	80kg
梱包サイズ	650mm×850mm×700mm	本体重量	35kg
使用空気圧	0.8MPa ~ 1.0MPa	総重量	43kg

タイヤリフト	価格	配送料目安表
SKTOKI 69HC	170,000 円 (税込 187,000 円)	100Kg

サポートアーム AL320 [885HC,887HC用]

扁平タイヤ、ランフラットタイヤを組む時、装着しやすさを体感できるアイテムです。
一般タイヤでもサポートアームを使用すれば、工数を大幅に削減する事ができます。



サポートアーム (885,887 用)	価格	配送料目安表
AL320	450,000 円 (税込 495,000 円)	100Kg

補修パーツ



(806, 885, 887 用)

補修パーツ マウントヘッドプロテクター-A (5個入り)
価格 3,000円 (税込 3,300円)



(885, 887 用)

補修パーツ マウントヘッドプロテクター-B (5個入り)
価格 10,600円 (税込 11,660円)



(887VHC 用)

補修パーツ マウントヘッドプロテクター-C (5個入り)
価格 8,000円 (税込 8,800円)



(885, 887 用)

補修パーツ マウントヘッドスライダ-A (5個入り)
価格 2,600円 (税込 2,860円)



(887VHC 用)

補修パーツ マウントヘッドスライダ-B (5個入り)
価格 8,000円 (税込 8,800円)



(旧 885, 887HC 用)

補修パーツ チャックプロテクター-A (4個入り)
価格 8,346円 (税込 9,180円)



(新 885HC 用)

補修パーツ チャックプロテクター-B (4個入り)
価格 7,182円 (税込 7,900円)



(新 887HC 用)

補修パーツ チャックプロテクター-C (4個入り)
価格 6,100円 (税込 6,710円)



(885, 887, 806 用)

補修パーツ バイク用マウントヘッドプロテクター (5個入り)
価格 5,500円 (税込 6,050円)



(806, 887 バイクアダプター用)

補修パーツ バイク用チャックプロテクター (4個セット)
価格 7,600円 (税込 8,360円)

オプションパーツ



(885, 897 用)

オプションパーツ バイク用アダプター
価格 80,000円 (税込 88,000円)



(新 885 用)

オプションパーツ バイク用アダプター
価格 70,000円 (税込 77,000円)



(887 用)

オプションパーツ バイク用アダプター
価格 50,000円 (税込 55,000円)



オプションパーツ ビードヘルパー
価格 3,437円 (税込 3,780円)



(588 用)

オプションパーツ アルミホイール用アタッチメント
価格 80,000円 (税込 88,000円)



(899HC 用)

リバースホイールを
固定するときに使用

オプションパーツ リバースアダプター
価格 100,000円 (税込 110,000円)



(806, 885, 887, 897 用)

オプションパーツ マウントヘッド
価格 10,637円 (税込 11,700円)



(806, 885, 887, 897 用)

オプションパーツ バイク用マウントヘッド
価格 10,637円 (税込 11,700円)



オプションパーツ プラスチックタイヤレバー
価格 1,500円 (税込 1,650円)



(588 用)

オプションパーツ iビードローラー
価格 90,000円 (税込 99,000円)



オプションパーツ バイク用ホルダー (内径 36mm)
価格 80,000円 (税込 88,000円)



オプションパーツ ラージコーン (内径 36mm)
価格 40,000円 (税込 44,000円)

オプションパーツ バイク用ホルダー (内径 40mm)
価格 90,000円 (税込 99,000円)

オプションパーツ ラージコーン (内径 40mm)
価格 55,000円 (税込 60,500円)

配送料目安表

- ・配送料金の目安となります。正確な送料は、ダイレクトショップページをご確認
いただくか、お問い合わせください。
- ・法人様以外は直送ができません。個人様は配送業者の営業所に止置きになります。
- ・荷降ろしの際、フォークリフトが必要となりますので、ご用意ください。また、
荷降ろしが出来なかった場合は、別途費用がかかりますのでご了承ください。

- ・リフト等、大型商品配送の場合、配送車両が入れない場所への配送はできません。
- ・大型商品の為、繁忙期、年末年始、長い休日が続く時は価格の変動があります。
- ・大型商品の為、土、日、祝日の配送はできません。
- ・大型商品の為、着日指定ができません。
- ・引き取りも可能ですが、倉庫間の移動費用が別途かかります。

(配送料目安は税込み金額)

		50kg	60kg	80kg	100kg	200kg	300kg	400kg	500kg	600kg	700kg	800kg	900kg	1000kg	チャーター			
															500kg	800kg	1000kg	貸切
北海道	北海道	6,000	6,930	9,242	13,000	19,000	29,000	35,000	48,000	55,000	66,000	70,000	81,000	84,000	253,000	253,000	253,000	253,000
北東北	青森県	5,000	4,510	5,830	10,000	15,000	22,000	27,000	36,000	42,000	49,000	52,000	59,000	62,000	36,000	57,000	62,000	143,000
	秋田県																	
	岩手県																	
南東北	宮城県	4,000	3,850	4,840	9,000	12,000	17,000	21,000	29,000	34,000	39,000	41,000	46,000	48,000	29,000	46,000	48,000	88,000
	山形県																	
	福島県																	
関東	茨城県	4,000	2,530	3,080	7,000	10,000	13,000	16,000	22,000	26,000	29,000	31,000	34,000	35,000	22,000	36,000	35,000	55,000
	栃木県																	
	群馬県																	
	埼玉県																	
	千葉県																	
	神奈川県																	
東京都																		
甲信越	新潟県	4,000	3,970	3,520	8,000	18,607	15,000	19,000	26,000	30,000	35,000	36,000	41,000	42,000	26,000	42,000	42,000	77,000
	長野県																	
	山梨県																	
中部	静岡県	5,000	4,070	5,280	10,000	14,000	20,000	25,000	33,000	39,000	45,000	48,000	54,000	57,000	31,000	50,000	53,000	99,000
	愛知県																	
	三重県																	
	岐阜県																	
北陸	富山県	4,000	3,850	4,840	9,000	13,000	19,000	23,000	31,000	37,000	43,000	45,000	51,000	53,000	33,000	53,000	57,000	77,000
	石川県																	
	福井県																	
関西	大阪府	6,000	4,290	5,390	10,000	14,000	21,000	26,000	35,000	40,000	47,000	49,000	56,000	58,000	35,000	55,000	58,000	104,500
	京都府																	
	滋賀県																	
	奈良県																	
	和歌山県																	
兵庫県																		
中国	岡山県	5,000	5,830	7,700	11,000	17,000	26,000	31,000	43,000	49,000	58,000	61,000	71,000	85,000	43,000	67,000	85,000	165,000
	広島県																	
	山口県																	
	鳥取県																	
四国	香川県	6,000	5,390	7,150	12,000	17,000	25,000	31,000	42,000	48,000	57,000	60,000	69,000	72,000	42,000	65,000	72,000	165,000
	徳島県																	
	愛媛県																	
	高知県																	
九州	福岡県	6,000	7,260	9,790	13,000	20,000	31,000	37,000	50,000	57,000	69,000	73,000	84,000	88,000	50,000	128,000	88,000	231,000
	佐賀県																	
	長崎県																	
	熊本県																	
	大分県																	
宮崎県																		
沖縄	沖縄本島	16,000	不可	不可	23,000	30,000	40,000	47,000	60,000	67,000	79,000	82,000	94,000	98,000	配送不可	187,000	配送不可	配送不可

要運賃見積



株式会社ハチハチハウス

〒352-0017 埼玉県新座市菅沢 2-10-12 TEL: 048-480-4086 / FAX: 048-489-1889

2024年版